

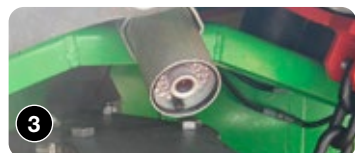


Récolteuse haut rendement pour oliviers jeunes avec parapluie avant

Série 130. Vibration par circuit à pistons fermé

Équipement standard :

- › Montage de la récolteuse sur chargeur frontal (le chargeur frontal n'est pas inclus dans le prix).
 - › Contrôle des fonctions hydrauliques de mouvement par distributeur monobloc calibré de grande efficacité.
 - › Mouvements simultanés d'ouverture du parapluie et du vibreur.
 - › Régulation indépendante de la vitesse d'ouverture du parapluie.
 - › Parapluie: avant, Ø 6 mètres, conception avec structure robuste et poids optimisé.
 - › Vibreur mono-masse avec système de vibration multiple orbitale, avec 2 directions de rotation de la masse (pour optimiser la chute). Système hydraulique à pistons.
 - › Caisson de récolte.
- 1 Centrale hydraulique arrière attelée aux 3 points du tracteur avec prises rapides, contre-poids, indicateur visuel de niveau et température d'huile, thermostat, ventilateur, et filtres d'aspiration et de retour.
 - 2 Boîtier de contrôle en cabine.
 - 3 Camera pour surveiller l'accès au tronc.
 - 4 Pièces d'attelage adaptables a plusieurs dimensions de chargeur.
 - 5 Parapluie avec système mécanique de dépliage/repliage bas.
 - 6 Grille de protection avec positions réglable.
- › Position de travail prise de force tracteur : 1.000 rpm.
› Régime de travail idéal: 880 rpm.



CODE	MODÈLE	CONTRÔLE POMPE	PARAPLUIE INVERSÉ			PUISS. MIN. TRACTEUR (CV)	CADRE PLANTATION MINIMUM (m)*	
			Parapluie bas	LARGEUR (cm)	Ø (m)		A	B
1041010031	R60 OLJ	Levier + câble	•	110	6	100	5	5

• Disponible | x: Non disponible | Auto.: Automático | (*) Cadre de plantation minimum conseillé

Options

Extension de parapluie (jusqu'à 7 m de Ø maximum)

CODE
2049010006

Différence de prix pour Joystick (prix pour montage d'origine à l'usine)

CODE
2049000001

Différence de prix pour pompe auto-régulable au lieu de levier/câble

CODE
2041010026